



COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE

Direction des transports

Service des Transports Ferroviaires

**AMENAGEMENT DES HALTES
FERROVIAIRES PERIURBAINES
« AJACCIO-MEZZANA »**

**NOTE EXPLICATIVE
HALTE : « BALEONE »**

ZI du VAZZIO – BP 917
20700 AJACCIO cedex 9
Tel: 04.95.10.13.01 Fax: 04.95.23.41.13



Sommaire

1. Plan de situation	2
2. Etat existant	3
3. Travaux à réaliser :	3
Travaux sur le quai :	3
Travaux de l'allée piétonne vers le collège :	4
Chemins d'accès :	4

I. Plan de situation



2. Etat existant

L'emplacement choisi pour la réalisation de la future halte présente les avantages suivants :

- Proximité des zones attractives de Baléone tel que les commerces et les administrations
- La parcelle choisie est une propriété de la CTC (reste à acquérir le terrain nécessaire pour le chemin piéton d'accès)
- L'implantation de la halte ne cause aucune gêne pour le voisinage et ne déforme pas le paysage général de la zone



- Positionnement sécurisé pour permettre la traversée piétonne de la RN 193 avec une visibilité qui donne aux automobilistes un temps de réaction suffisant.
- Cet emplacement est idéal du fait de la proximité des activités commerciales.

3. Travaux à réaliser :

Travaux sur le quai :

- Construction d'un quai de 3 X 65m
 - o Couche d'assise de 20 cm de GNT
 - o Dalle en béton armé teinté de 10 cm d'épaisseur

- Construction d'un abri en structure métallique de 3X5
- Pose du mobilier urbain (bancs, poubelles)
- Pose d'un panneau de signalisation indiquant la halte
- Prévoir des rampes adaptées aux PMR
- Raccordement électrique des équipements du quai
- Eclairage du quai
- Protection par un garde corps d'une hauteur de 150cm.
- Pose d'une bande d'éveil de vigilance d'une largeur de 30cm à 60cm du bord du quai donnant sur la voie
- Installation de bornes pour mal et non voyants

Travaux de l'allée piétonne vers le collège :

- Travaux de terrassement pour ouverture du fond de forme
- Couche d'assise de 5 cm de GNT
- Dalle en béton de 10cm
- Sécurisation de la traversée de la RN 193 (Signalisation horizontale et verticale)

Chemins d'accès :

L'accès au quai se fera par deux chemins, le premier est général pour tout le monde, alors que le deuxième est réservé aux PMR et respect toutes les normes en vigueur. Les travaux nécessaires pour la réalisation des deux accès :


- Terrassement pour fond de forme
- Revêtement en deux couches : GNT 25cm et BBSG 5cm
- Eclairage des accès
- Bande podotactile
- Garde corps d'une hauteur de 90cm

A. ASACRIO, LE

18 JUIN 2012

P/Le Président du Conseil Exécutif de Corse
Et par Délégation
Le Directeur Général Adjoint
Aux Infrastructures Routes et Transports

Georges ARGIVIER

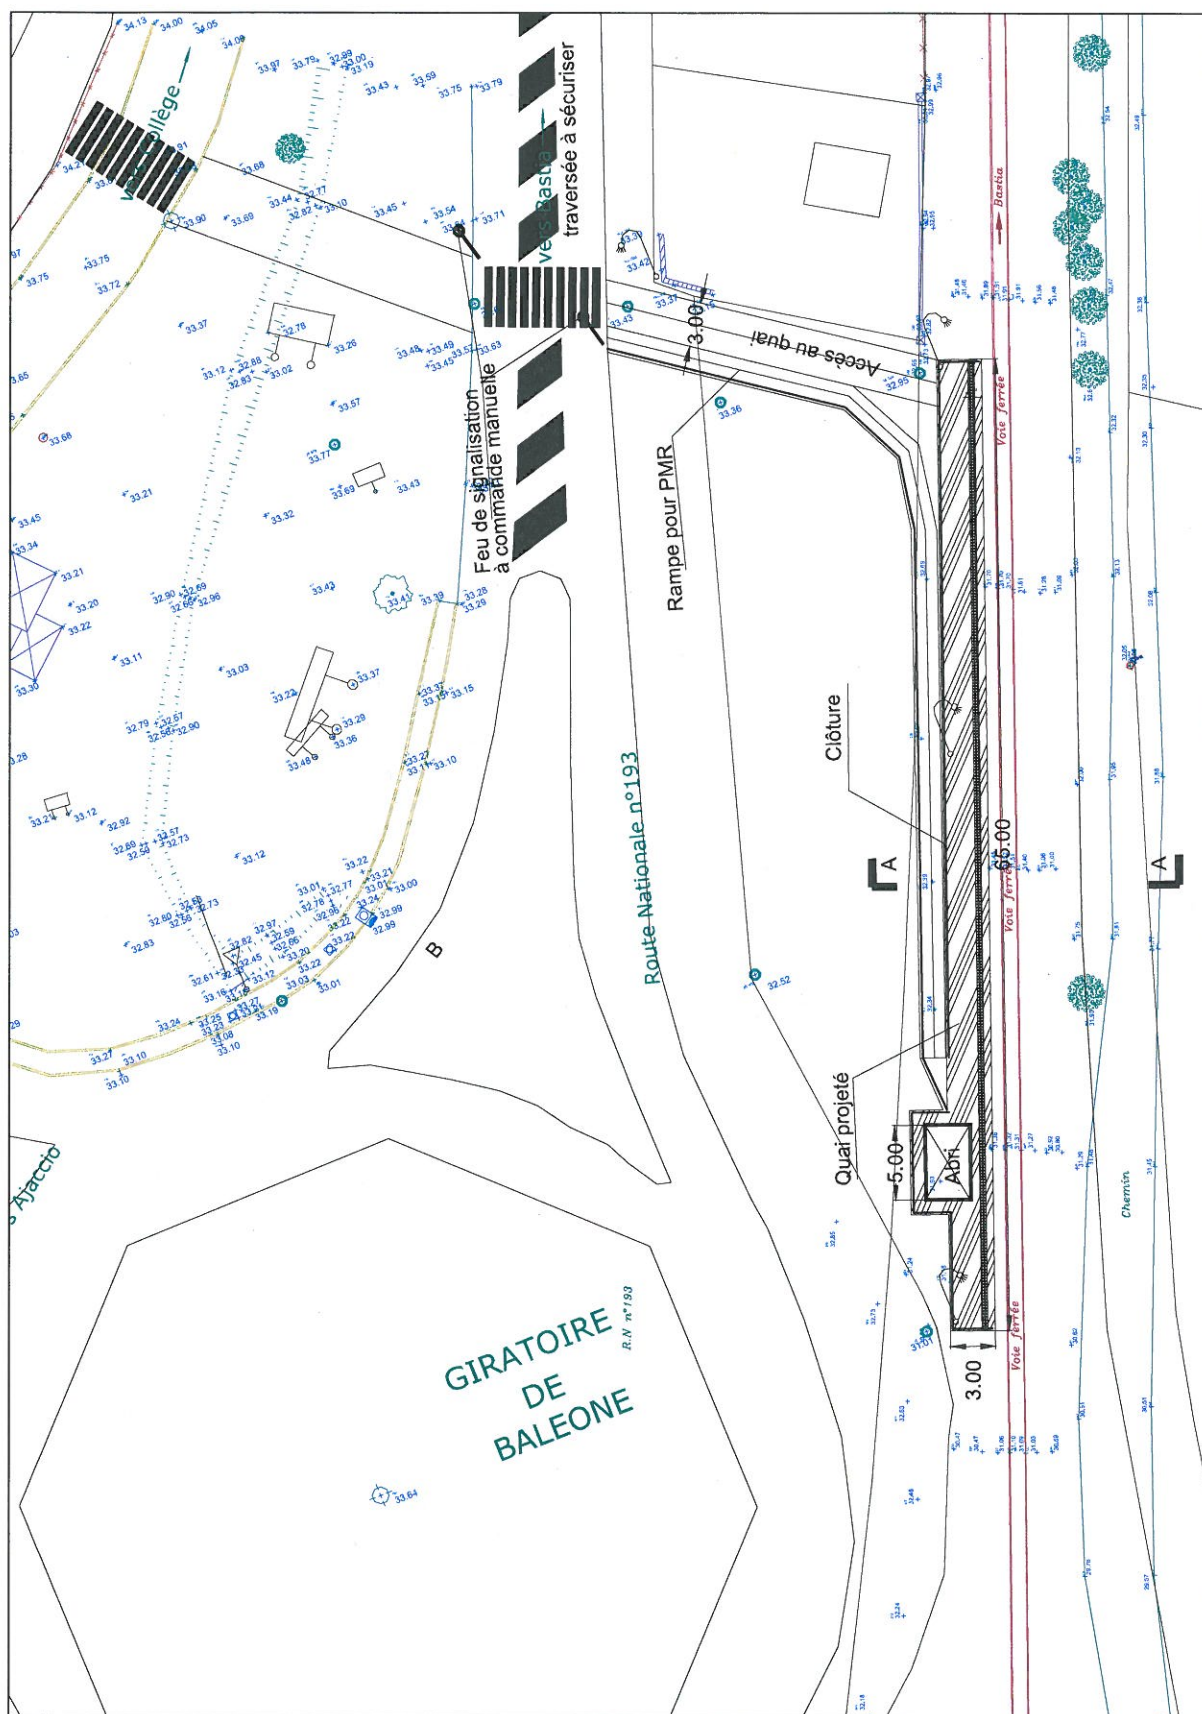



ATTIVITÀ TERRITORIALE DE CORSE

DIRECTION DES TRANSPORTS

SERVICE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES

Aménagement des haltes ferroviaires périurbaines "Ajaccio-Mezzana"

Halte ferroviaire "Baléone"

Vue en plan

Index	Date	Description	Plan n°
			06
			Date : Mai 2012
			Echelle : 1/250

ZI du VAZZIO - BP 917
20700 AJACCIO cedex 9
Tel: 04.95.10.13.01 Fax 04.95.23.41.13

