



COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE

Direction des transports

Service des Transports Ferroviaires

**AMENAGEMENT DES HALTES
FERROVIAIRES PERIURBAINES
« AJACCIO-MEZZANA »**

**NOTE EXPLICATIVE
HALTE : « CAMPO »**

ZI du VAZZIO – BP 917
20700 AJACCIO cedex 9
Tel: 04.95.10.13.01 Fax: 04.95.23.41.13



Sommaire

| | |
|--|---|
| 1. Plan de situation | 2 |
| 2. Etat existant..... | 3 |
| Travaux à réaliser : | 4 |
| Travaux de démolition et de préparation :..... | 4 |
| Travaux sur le quai :..... | 4 |
| Accès au quai : | 4 |


I. Plan de situation



2. Etat existant

La halte existante se situe dans un emplacement adéquat vu sa proximité d'un certain nombre de commerce sans oublier qu'elle dessert la zone industrielle du VAZZIO. Le grand inconvénient réside dans le fait qu'elle ne rempli pas toutes les conditions de sécurité et d'accessibilité :

- L'hauteur du quai par rapport aux rails est non conforme, elle peut présenter une gêne lors de l'accès aux trains pour les gens âgés et les personnes à mobilité réduites
- L'abri est en mauvais état et n'offre pas un minimum de confort aux usagers
- Les dimensions du Quai sont à revoir pour améliorer le service
- Pas de rampe pour accès « PMR »

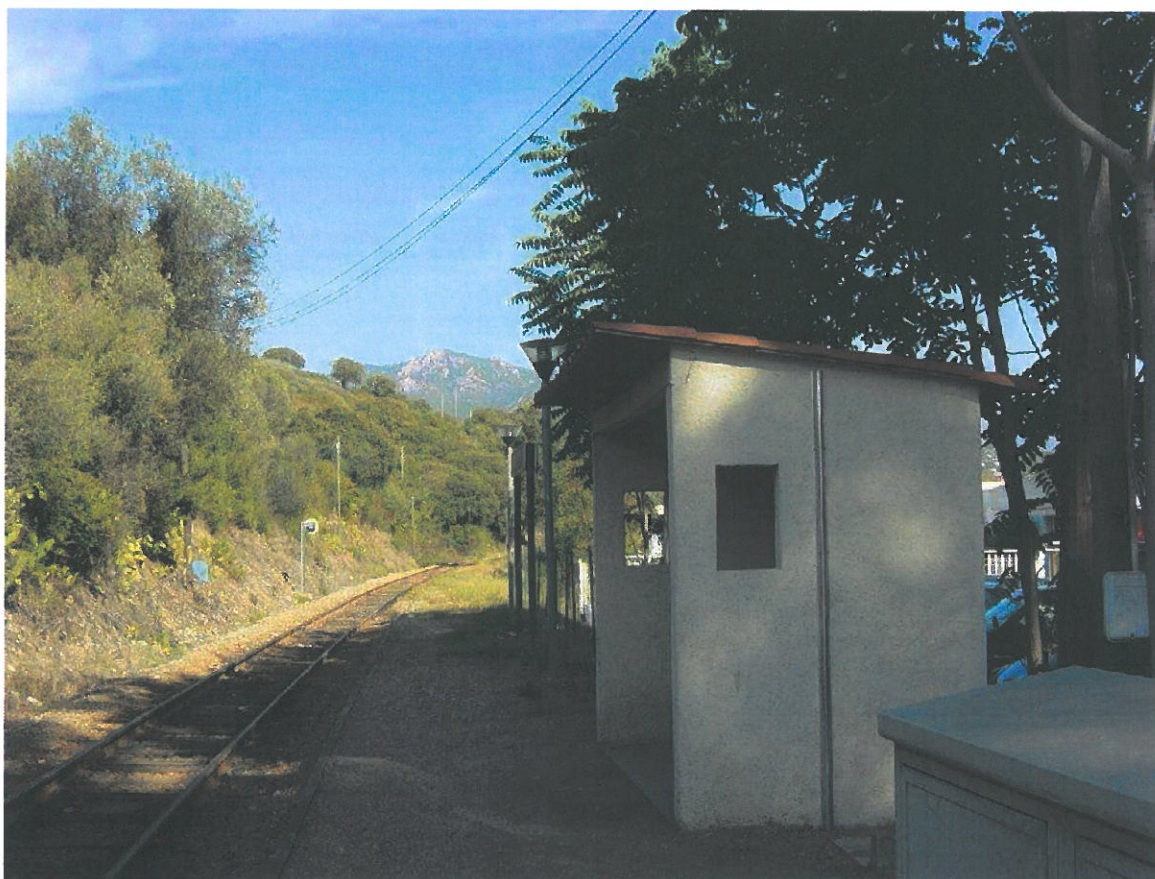

Travaux à réaliser :

Travaux de démolition et de préparation :

Cette première étape consiste à la démolition de l'abri et de l'ancien quai ainsi que toutes autres structures ou installations qui gênent les travaux. Il est prévu aussi la démolition des trottoirs et des chaussées autour du quai ainsi que l'évacuation des grillages de clôture.


Ensuite on passe à la préparation du terrain pour la construction du nouveau quai et l'aménagement des zones d'accès et servitudes.

Travaux sur le quai :

- Construction d'un quai de 3 X 65m
 - o Couche d'assise de 20 cm de GNT
 - o Dalle en béton armé teinté de 10 cm d'épaisseur
- Construction d'un abri en structure métallique de 3X5
- Pose du mobilier urbain (bancs, poubelles)
- Pose d'un panneau de signalisation indiquant la halte
- Prévoir des rampes adaptées aux PMR
- Raccordement électrique des équipements du quai
- Eclairage du quai
- Protection par un garde corps d'une hauteur de 150cm.
- Pose d'une bande d'éveil de vigilance d'une largeur de 30cm à 60cm du bord du quai donnant sur la voie
- Installation de bornes pour mal et non voyants

Accès au quai :

- Terrassements généraux
- Construction de murs de soutènements pour soutenir le quai
- Réalisation des escaliers pour accéder au quai
- Couche d'assise de 5 cm de GNT pour la réception de la dalle du trottoir
- Dalle en béton de 10cm d'épaisseur pour trottoir
- Bordure de trottoir
- Signalisation routière pour indiquer l'emplacement de la Halte

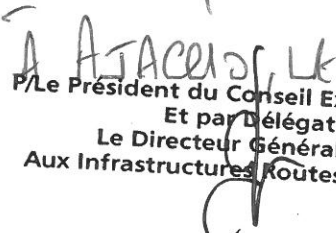 18 JUIN 2012
P/Le Président du Conseil Exécutif de Corse
Et par Délégation
Le Directeur Général Adjoint
Aux Infrastructures Routes et Transports 4
Georges ARGIVIER



DE CORSE

N DES TRA


SERVICE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES

Ajaccio-Mezzana

Halte ferroviaire "Campo"

vue en plan

| Vue en plan | | | |
|-------------|------|--------------|-----------------|
| Index | Date | Observations | Plan n° |
| | | | 03 |
| | | | Date : Mai 2012 |
| | | | Echelle : 1/250 |

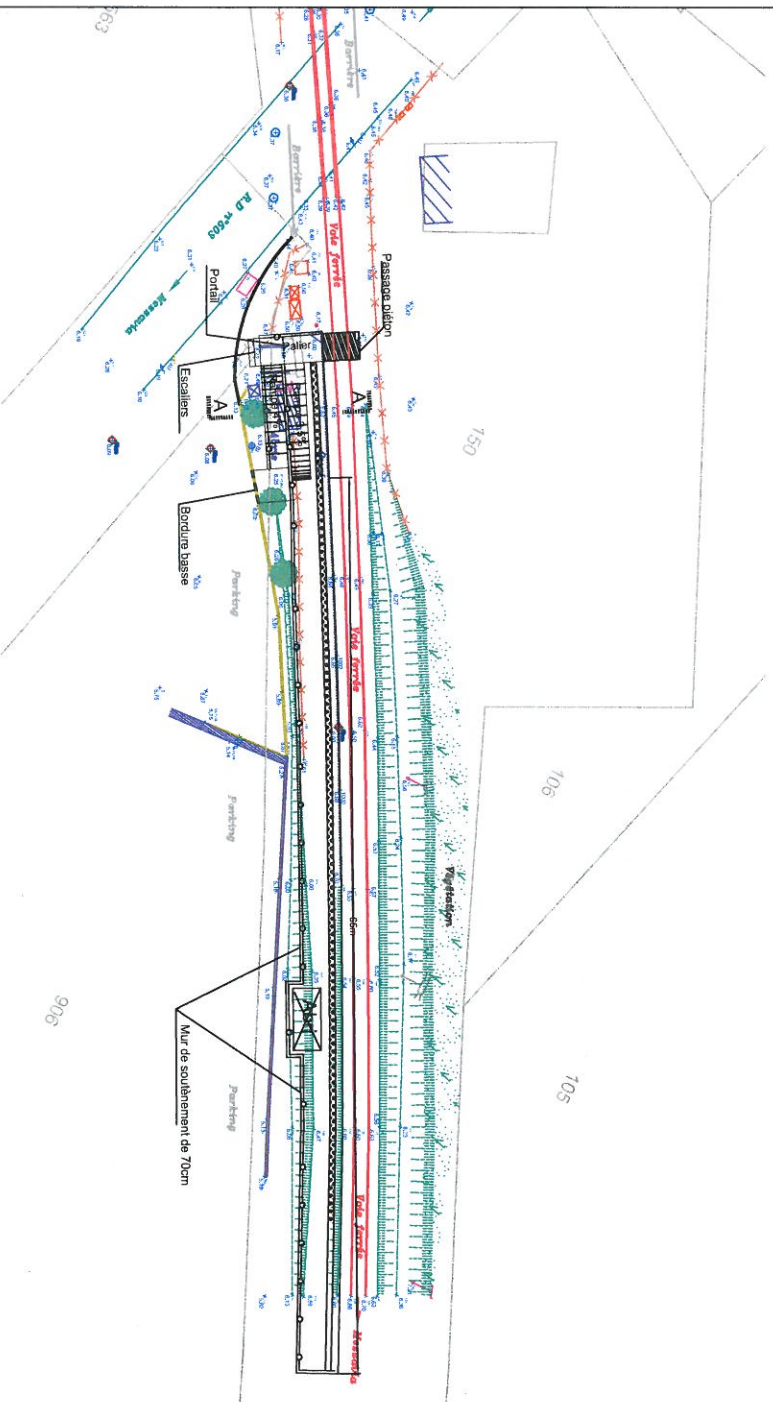

ZI du VAZZIO - BP 917
20700 AJACCIO cedex 9
Tel: 04.95.10.13.01 Fax: 04.95.23.41.13

